



DESAGÜES PARA DUCHAS



Modelos lineales y triangulares

Fabricados en acero inoxidable 304



DESAGÜES LINEALES

Los desagües en forma lineal, con soporte oscilante adaptable a todo tipo de instalaciones, facilitan la colocación de cerámicos o porcelanatos, generando la caída o declive del piso hacia una línea recta evitando cortes de cerámica en diagonal.

A través de un proceso de soldadura sin uniones ni oxidación, y una terminación arenada, esta línea fabricada en acero inoxidable AISI 304 está formada por tres modelos de desagüe: con salida vertical u horizontal y cuatro diseños de tapas que garantizan máxima resistencia y seguridad antideslizante.

Estos diseños se integran discretamente al baño y ofrecen una sensación de gran amplitud y confort.

DIAGONAL ESMERILADO

Patrones de líneas perforadas en diagonal. Espesor 0.8 mm



INCA ESMERILADO

Patrones de líneas perforados. Espesor 0.9 mm



INCA BRILLANTE

Patrones de líneas perforados. Espesor 0.8 mm



CERAMIC

Tapa ciega. Espesor 0.8 mm



CLÁSICO ESMERILADO

Cerrado con ranuras laterales. Espesor 0.9 mm



CLÁSICO BRILLANTE

Cerrado con ranuras laterales. Espesor 0.8 mm




* El modelo Ceramic permite colocar una pieza cerámica en la parte superior de la tapa convirtiéndose en una alternativa invisible.

DESAGÜE LINEAL

LINEAL DE 70, 60 Y 30 cm

Desagüe lineal de Acero Inoxidable AISI 304 de 1 mm de espesor, diseñado para reemplazar la rejilla tradicional creando un plano único de continuidad en el piso de la ducha y obtener mayor capacidad de drenaje. La instalación puede hacerse tanto en el encuentro con la pared, como en el centro de la ducha y es apta para todo tipo de revestimientos.

- Colocación junto a los cerámicos (7 mm a 10 mm) o porcelanatos (12 mm), utilizando pegamento impermeabilizante.
- Fácil de instalar, se coloca junto a la carpeta.
- El sifón extraíble no permite el paso de olores del sistema cloacal y es de fácil remoción para su limpieza.

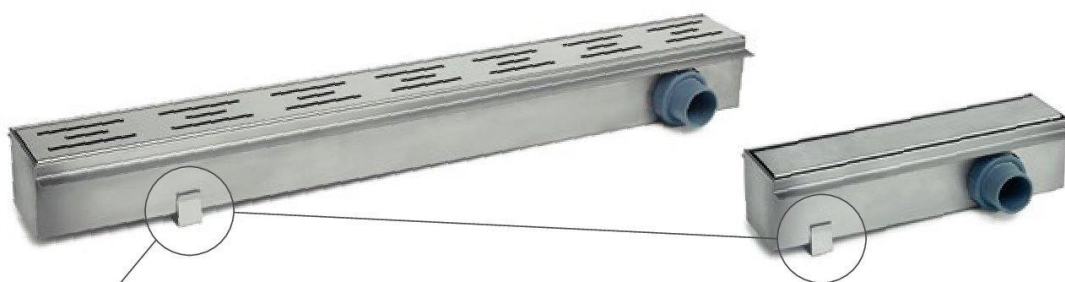

Con soporte oscilante para mayor adaptabilidad en la colocación.

Tamaños disponibles:

70 cm largo x 7 cm ancho x 8.5 cm profundidad.
60 cm largo x 7 cm ancho x 8.5 cm profundidad.
30 cm largo x 7 cm ancho x 8.5 cm profundidad.



DESAGÜE LINEAL

SLIM

Es una alternativa al desagüe de ducha tradicional con cubierta de drenaje empotrable y salida vertical. Requiere de una sola pendiente para funcionar de manera adecuada, facilitando la instalación y reduciendo los plazos de ejecución. Se adapta a cualquier estilo combinando funcionalidad y simplicidad estética.

- Alta resistencia a la corrosión y aspecto visual inalterable.
- Montaje sin necesidad de atornillar ni taladrar.
- Rápida limpieza con acceso al sifón extraíble desmontando solamente la tapa.



Tamaño disponible:
70 cm largo x 7 cm ancho x 3 cm profundidad.



VARIEDAD DE DISEÑOS
Y MEDIDAS

AISI
304 ACERO INOX.
DE ALTA CALIDAD

 DURABILIDAD
Y RESISTENCIA

2
AÑOS GARANTÍA

DESAGÜE TRIANGULAR

TRIANGULAR

Desagüe apto para la instalación sencilla en las esquinas de la ducha.

Es una alternativa ideal para crear una superficie uniforme, precisa, resistente y segura. Presenta un filtro interno extraíble que facilita la limpieza diaria.

- Perdurables en el tiempo, no se oxidan.
- Excelente resistencia térmica y a la compresión. Apto para silla de ruedas.




Tamaño disponible:
35 cm x 25 cm x 25 cm




INSTALACIÓN


Desagüe Lineal de 70 y 30 cm.

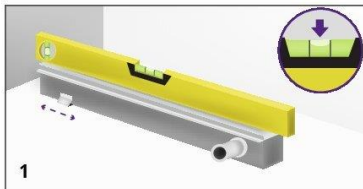


1
Coloque el desagüe en la entrada, centro o en el lateral de la ducha, nivelando en todas las direcciones con el soporte de ajuste. La profundidad de la canaleta es de 85 mm.

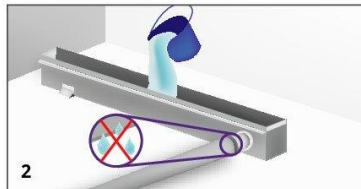


2
Adhiera el conector a la red de desagüe utilizando pegamento en la conexión. Realice prueba de estanqueidad vertiendo agua en la canaleta y verifique que el drenaje fluya.

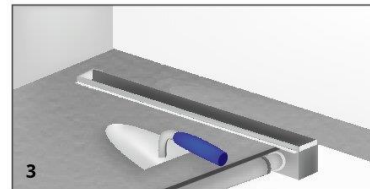


3
Rellene la carpeta hasta el nivel de las pestañas salientes y verifique que exista una mínima inclinación hacia el desagüe.

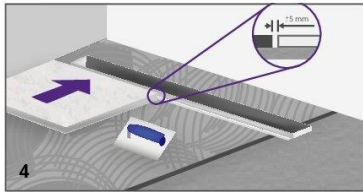

4
Para el flujo correcto del desagüe deberán colocarse los porcelanatos a una altura de 1 mm mayor que la parte superior, y dejando +/- 5 mm de junta con el borde del desagüe.

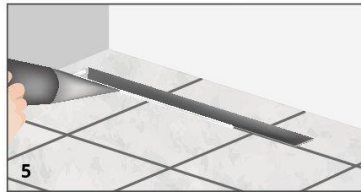

5
El sellado entre el suelo y los revestimientos debe ser elástico e impermeable. Aplique sellador de silicona en el perímetro de la junta. Para conseguir un corte limpio de las piezas utilice una máquina de corte.

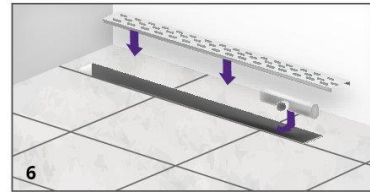


6
Remueva los residuos que se encuentren en la Canaleta. Coloque el sifón. Retire el film protector y coloque la tapa.


Desagüe Lineal Slim



1
Determine el lugar de la ducha donde será instalado. Marque el contorno del desagüe en la superficie. Adhiera el conector (40 DM) con el caño de desagüe, utilizando pegamento en la conexión.

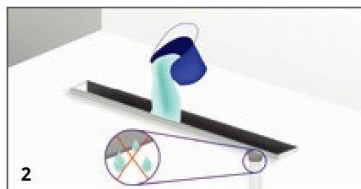


2
Realice prueba de estanqueidad vertiendo agua en la canaleta y verifique que el drenaje fluya.

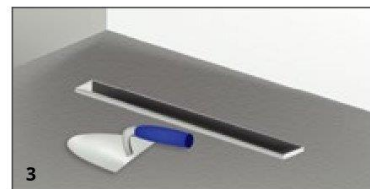


3
Construya la carpeta hasta el nivel de las pestañas salientes.



4
La canaleta debe quedar nivelada durante el relleno de la carpeta. Compruebe que exista una mínima inclinación hacia el desagüe.

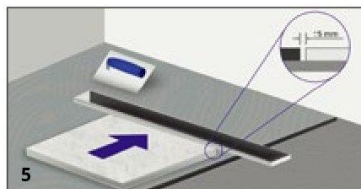


5
Utilice pegamento impermeable y coloque cerámicos dejando +/- 5 mm de junta con el borde de la Canaleta.

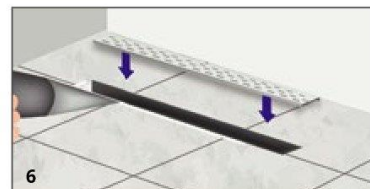


6
Aplique sellador de silicona en el perímetro de la junta. Remueva los residuos que se encuentren en la Canaleta. Retire el film protector y coloque la tapa.

INSTALACIÓN


Desagüe Triangular

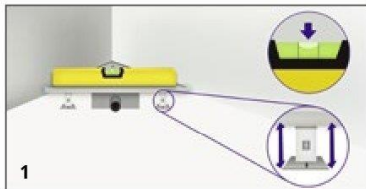


Presente la Canaleta y verifique que quede nivelado ayudándose con el pie ajustable.

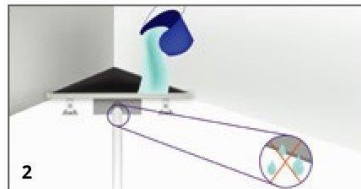

Conecte el desagüe a la cañería presionando la pieza de reducción (40DM) sobre el Conector. La arandela de goma garantiza la conexión a prueba de agua. Utilice sellador del lado del desagüe de 50 DM conectando a la cañería.

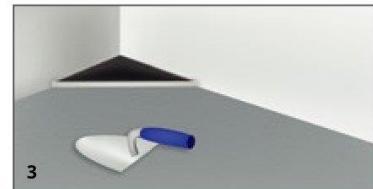


Rellene la carpeta hasta el nivel de las pestañas salientes y verifique que exista una mínima inclinación hacia el desagüe.

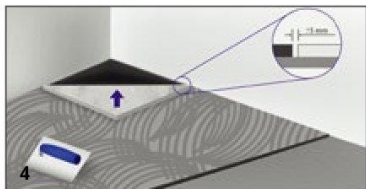

Utilice pegamento impermeable y coloque cerámicos dejando +/- 5 mm de junta con el borde de la Canaleta.



Aplique sellador de silicona en el perímetro de la junta.

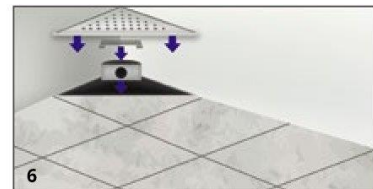

Remueva los residuos que se encuentren en la Canaleta. Coloque el sifón y la rejilla plástica. Retire el film protector y coloque la tapa.



Totalmente fabricados en acero inoxidable de alta calidad, garantizan brillo, limpieza y durabilidad.

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA (largo / ancho / profundidad)
D700T01	Desagüe Lineal Inca Esmerilado	70 cm x 7 cm x 8.5 cm
D700T02	Desagüe Lineal Clásico Esmerilado	70 cm x 7 cm x 8.5 cm
D700T03	Desagüe Lineal Ceramic Mate	70 cm x 7 cm x 8.5 cm
D700T04	Desagüe Lineal Brillante	70 cm x 7 cm x 8.5 cm
D700T05	Desagüe Lineal Diagonal Esmerilado	70 cm x 7 cm x 8.5 cm
D700T06	Desagüe Lineal Inca Brillante	70 cm x 7 cm x 8.5 cm
D600T01	Desagüe Lineal Inca Esmerilado	60 cm x 7 cm x 8.5 cm
D600T02	Desagüe Lineal Clásico Esmerilado	60 cm x 7 cm x 8.5 cm
D600T03	Desagüe Lineal Ceramic Mate	60 cm x 7 cm x 8.5 cm
D300T01	Desagüe Lineal Inca Esmerilado	30 cm x 7 cm x 8.5 cm
D300T02	Desagüe Lineal Clásico Esmerilado	30 cm x 7 cm x 8.5 cm
D300T03	Desagüe Lineal Ceramic Mate	30 cm x 7 cm x 8.5 cm
DT250T01	Desagüe Triangular Inca Esmerilado	35 cm x 25 cm x 25 cm
DT250T03	Desagüe Triangular Ceramic Mate	35 cm x 25 cm x 25 cm
DS700T01	Desagüe Lineal Inca Esmerilado Slim	70 cm x 7 cm x 3 cm
DS700T02	Desagüe Lineal Clásico Esmerilado Slim	70 cm x 7 cm x 3 cm
DS700T03	Desagüe Lineal Ceramic Mate Slim	70 cm x 7 cm x 3 cm
DS700T04	Desagüe Lineal Brillante Slim	70 cm x 7 cm x 3 cm
DS700T05	Desagüe Lineal Diagonal Esmerilado Slim	70 cm x 7 cm x 3 cm
DS700T06	Desagüe Lineal Inca Brillante Slim	70 cm x 7 cm x 3 cm

PROTECCIÓN: Están recubiertos individualmente por un film protector.

