

Lámparas halógenas

ALUline

ALR III



Definición

Lámpara reflectora halógena con un reflector de aluminio de alta pureza. Una cubierta de metal envuelve el filamento para reducir el deslumbramiento al mirar en dirección a la fuente de luz. Esta cubierta evita, además, que la luz directa se mezcle con la luz reflejada, resultando en un haz de luz suave con un contraste acentuado. La lámpara ALUline puede conectarse eléctricamente con un portalámpara G53. Las terminales permiten una conexión directa a los cables. Gracias al uso de tecnología de bulbos halógenos de cuarzo y baja presión con UV


Block las lámparas ALUline son seguras y pueden utilizarse en dispositivos abiertos. Algunas partes de la lámpara pueden alcanzar a una temperatura de 350°C, por lo cual deben tomarse precauciones para evitar quemaduras.

Aplicaciones


Tanto en interiores como en exteriores, en los estilos clásicos modernos y en los segmentos de la iluminación del hogar, profesionales y más tradicionales.

- comercios
- stands
- exhibiciones.

En exteriores, como en luces de entrada para emergencia y seguridad.

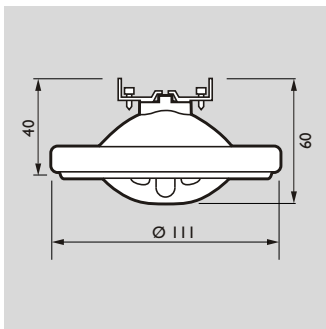

Dimensiones en mm

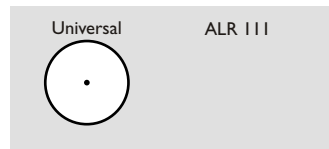

Posición de funcionamiento




PHILIPS

Lámparas halógenas


ALUline

ALR III

Tipo	Voltaje (V)	Potencia (W)	Ángulo del haz (grados)	Intensidad Luminosa Máxima (cd)	Temperatura del Color (K)	Vida Promedio h	Peso Neto g	Nº de orden	EOC
SPOT									
ALR III 50W G53 12V 8D	12	50W	8	23000	3000	3000	85	9249 009 17101	426529
ALR III 75W G53 12V 8D	12	75W	8	30000	3000	3000	85	9249 011 17101	426987
ALR III 100W G53 12V 8D	12	100W	8	48000	3000	3000	85	9249 014 17101	427045
FLOOD									
ALR III 50W G53 12V 24D	12	50W	24	4000	3000	3000	85	9249 010 17101	426550
ALR III 75W G53 12V 24D	12	75W	24	5300	3000	3000	85	9249 012 17101	427007
ALR III 100W G53 12V 24D	12	100W	24	8500	3000	3000	85	9249 015 17101	427069
W.FLOOD									
ALR III 75W G53 12V 24D	12	75W	45	1700	3000	3000	85	9249 013 17101	N.A
ALR III 100W G53 12V 24D	12	100W	45	2800	3000	3000	85	9249 016 17101	N.A

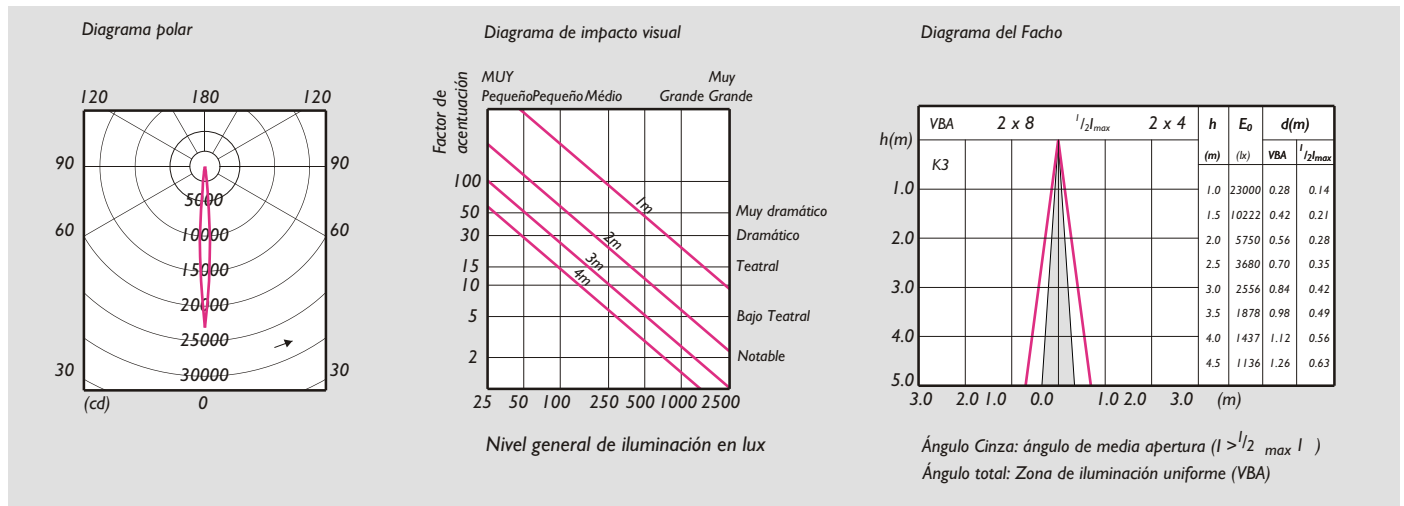

ALR III 12V 50W 8grados

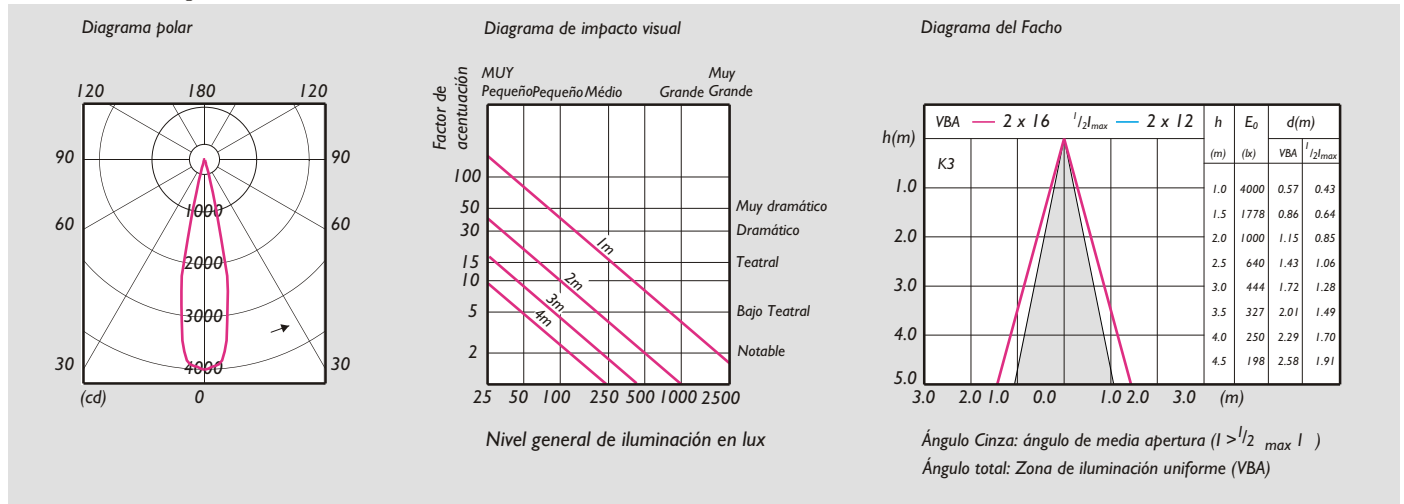

ALR III 12V 50W 24grados

Visite: www.luz.philips.com

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso

Philips
Lighting



PHILIPS

Let's make things better.