


Lámparas Halógenas

Baja Voltage Reflector Dicroico BRILLIANTline PRO




BRILLIANTline PRO (50mm) 36°

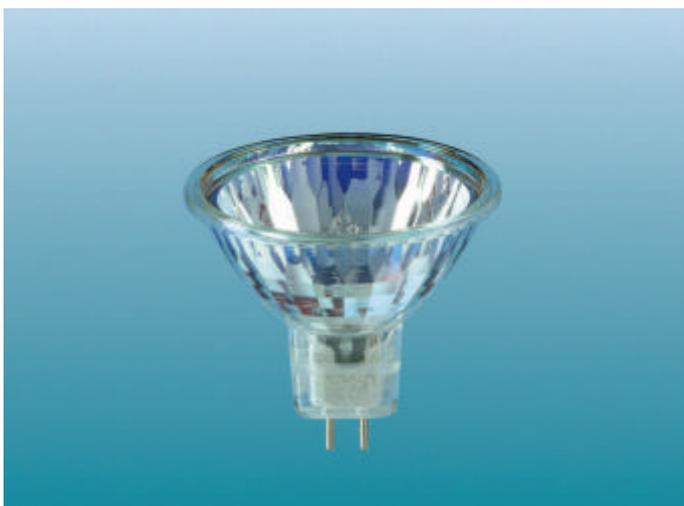

BRILLIANTline PRO (50mm) 60°



BRILLIANTline PRO (35mm) 10°

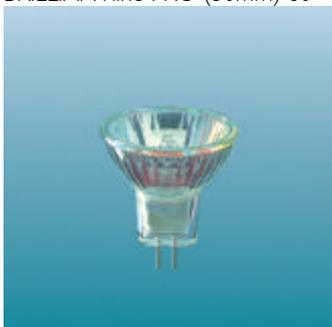

BRILLIANTline PRO (35mm) 30°


Son lámparas halógenas reflectoras que constan de un emisor halógeno de bajo voltaje, ópticamente centrado en un reflector dicroico dotado de un recubrimiento especial, transmisor de calor y reflector de la luz. Esta combinación de emisor y reflector consigue un haz de alta intensidad, con una distribución luminosa bien definida. El recubrimiento del reflector dicroico deja pasar la radiación infrarroja (calor) hacia atrás y refleja la radiación visible (luz) hacia delante, produciendo un "haz fresco". Estas lámparas están dotadas de un emisor con bloqueo de UV. Estas fuentes luminosas de alta intensidad con

haz frío se utilizan en alumbrado intensivo decorativo. Como todas las lámparas halógenas los reflectores dicroicos dan una fresca luz blanca y se pueden regular Posición de funcionamiento: universal.

Aplicaciones

Alumbrado intensivo, para tareas específicas y downlighters en:

- Tiendas
- Museos/exposiciones
- Hoteles/restaurantes.

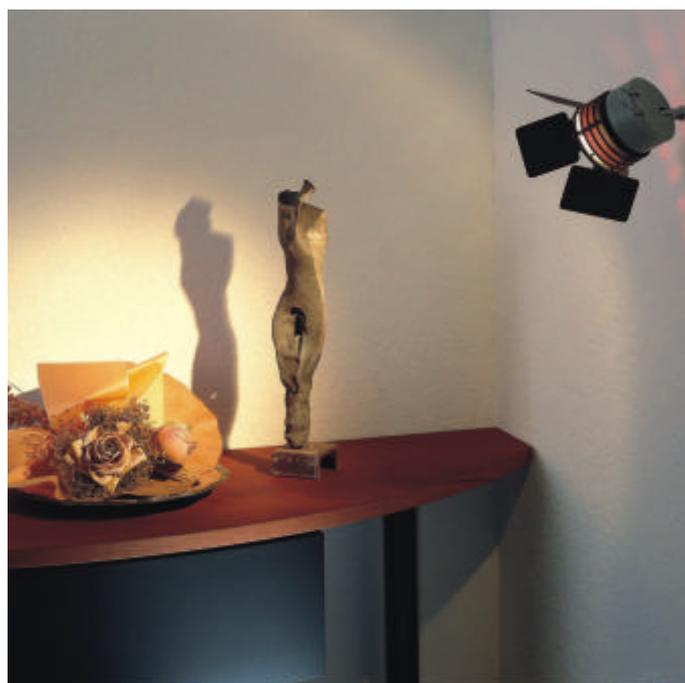



PHILIPS

Lámparas Halógenas

Baja Voltage Reflector Dicroico BRILLIANTline PRO

Tipo	V	W	Apertura de haz	Base	Intensidad Luminosa	Vida Média	Código de pedido
					cd	h	
14610	12V	20W	10°	GU5.3	5000	4000	*
14611	12V	20W	24°	GU5.3	1300	4000	*
14612	12V	20W	36°	GU5.3	780	4000	*
14613	12V	20W	60°	GU5.3	350	4000	*
14614	12V	35W	10°	GU5.3	8000	4000	*
14615	12V	35W	24°	GU5.3	3100	4000	*
14616	12V	35W	36°	GU5.3	1500	4000	*
14617	12V	35W	60°	GU5.3	700	4000	*
14618	12V	50W	10°	GU5.3	13000	4000	*
14619	12V	50W	24°	GU5.3	4400	4000	*
14620	12V	50W	36°	GU5.3	2200	4000	*
14621	12V	50W	60°	GU5.3	1100	4000	*
14624	12V	20W	10°	GU4	4800	4000	*
14625	12V	20W	30°	GU4	690	4000	*
14626	12V	35W	10°	GU4	7000	4000	*
14627	12V	35W	30°	GU4	1300	4000	*

* Consulte a Philips de su país para informaciones sobre disponibilidad de producto y código de pedido.

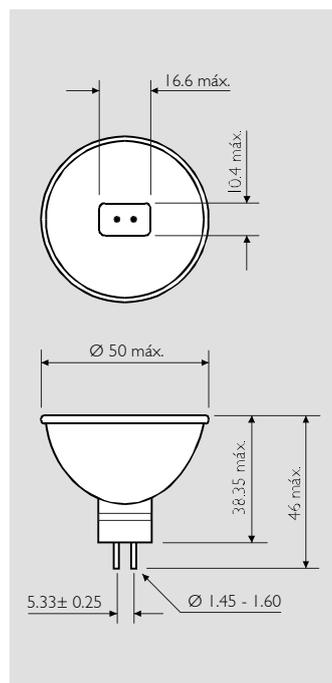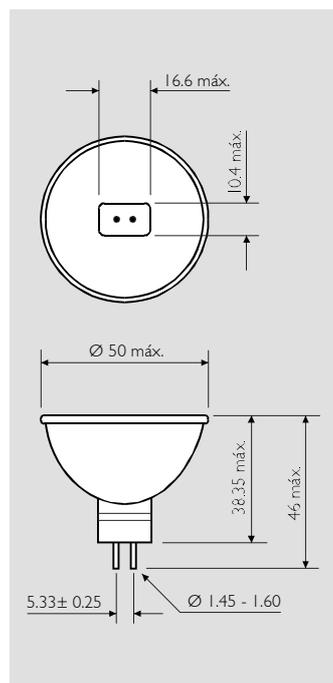

Dimensiones en mm

Visite: www.luz.philips.com

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso

Philips
Lighting



PHILIPS

Let's make things better.