

www.osram.com.ar



¡NUEVO!

Energiza y motiva: SKYWHITE® nuevo color de luz de OSRAM.

Con LUMILUX SKYWHITE®, OSRAM ha traído un nuevo color de luz a la Luminotecnia. Estas lámparas innovadoras producen una luz similar a la diurna y son la primera elección donde la potencia mental y físico necesita de un apoyo en la iluminación.



VEA EL MUNDO EN UNA NUEVA LUZ

OSRAM



SKYWHITE®:


Una nueva calidad de luz: energiza y motiva.

SKYWHITE®, son las lámparas fluorescentes y fluorescentes compactas con color de luz 880 (temperatura de luz 8000K con una buena reproducción de los colores), y se caracterizan por su calidad de luz. Emiten una proporción grande de luz azul en la gama de la longitud de onda 410 a 460 nm. y por lo tanto el resultado es muy cercano al de la luz del día natural. Esto se traduce en que los SKYWHITE® mejoran el contraste y reducen la fatiga visual y esto equivale a aumentar el desempeño mental y físico.

Flexibilidad

LUMILUX SKYWHITE® son la elección ideal dondequiera que se necesitan niveles altos de concentración, atención y bienestar en conjunto con requisitos visuales especiales:

- Los edificios corporativos y públicos.
- Plantas de industria moderna y complejos de producción (día y noche, incluido trabajo por turnos).
- Centros deportivos, salas de entrenamiento.
- Centros de enseñanza, aulas, bibliotecas, salas de lectura.
- Además de locales de ventas especiales y consultorios médicos.

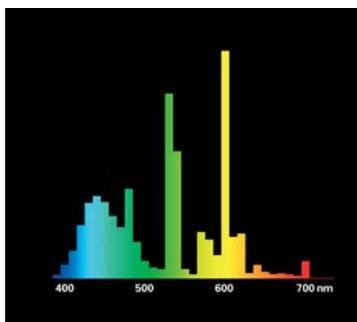


ESPECTRO DE TONO DE LUZ 880.

Ahora en tres tipos de lámparas:

LUMILUX SKYWHITE® en T8 y T5 y OSRAM DULUX L. Las lámparas fluorescentes LUMILUX SKYWHITE® están disponibles como lámpara clásica T8 con 26 mm. de diámetro de tubo y como lámparas modernas T5 (16 mm.) en su versión especialmente eficiente. La gama de lámparas se completa con las fluorescentes compactas OSRAM DULUX L SKYWHITE®.



DATOS TÉCNICOS



OSRAM LUMILUX SKYWHITE® T8	18 W	36 W	58 W
Flujo luminoso (lm)	1300	2900	4900
Diámetro (mm)	26	26	26
Longitud (mm)	590	1200	1500

OSRAM LUMILUX SKYWHITE® T5 HO	54 W	80 W
Flujo luminoso a 25° C (lm)	4000	5550
Flujo luminoso a 35° C (lm)	4650	6550
Diámetro (mm)	16	16
Longitud (mm)	1149	1449

OSRAM LUMILUX SKYWHITE® T5 HE	14 W	28 W	35 W
Flujo luminoso a 25° C (lm)	1050	2350	3000
Flujo luminoso a 35° C (lm)	1250	2700	3450
Diámetro (mm)	16	16	16
Longitud (mm)	549	1149	1449

OSRAM DULUX® L SKYWHITE®	36 W	55 W	80 W
Flujo luminoso (lm)	2600	4100	5600
Diámetro (mm)	17,5	17,5	17,5
Longitud (mm)	415	535	565

TEMPERATURA DE COLOR 8000K
DENOMINACIÓN DEL TONO DE LUZ 880
ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR 85

